

Alert – maglietta

Descrizione

- spacchetti laterali
- OEKO-TEX® Standard 100

Manutenzione

Lavare il capo ad una temperatura di max 40 °C; non candeggiare; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; asciugatura all'ombra; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C); non lavare a secco;



ATTENZIONE:
Non stirare sugli elementi reflex



Cod.prod. V118-1-00 Giallo

Normative: EN ISO 13688:2013



2
(25 WASHES)


EN ISO 20471:2013/A1:2016



Taglie S-4XL

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre:	75% poliestere	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	25% cotone	
			185 g/mq	
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II
	EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.1	- Cromaticità e luminanza prima del test	$x = 0.388$ $y = 0.552$ $\beta_{min} = 0.97$	$co-ord\ x$ $co-ord\ y$ 0.387 0.610 0.356 0.494
	5.2	- Cromaticità e luminanza dopo il test allo Xenon	$x = 0.387$ $y = 0.544$ $\beta_{min} = 0.90$	0.398 0.452 0.460 0.540
	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 g)			Fattore di luminanza
	(EN ISO 105- B02)			$\beta_{min} > 0.7$
	7.5.1	- Cromaticità e luminanza dopo 25 cicli di lavaggio	$x = 0.386$ $y = 0.555$ $\beta_{min} = 0.96$	

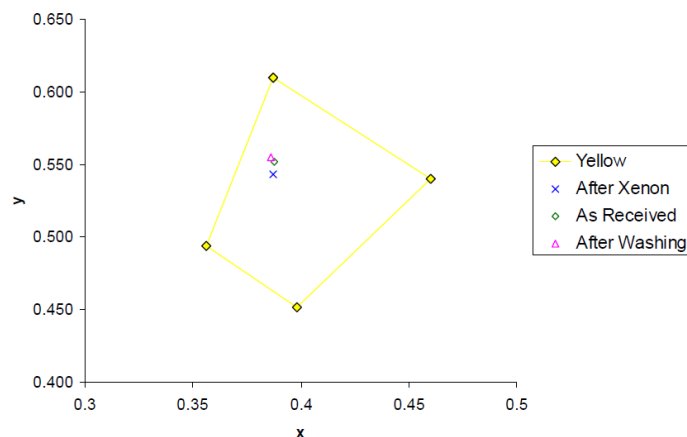

EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.3.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 e) (ISO 105-X12)	Solidità del colore allo sfregamento <i>Scarico</i>	secco: 4-5	secco <i>Scarico 4</i> (CAM) ≥3
EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.3.2 PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 c) (ISO 105-E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	Acido 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.3.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 b) (domestico : ISO 105-C06)	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 40°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> acetato cotone nylon poliestere acrilico lana	4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	<i>Variazione di colore : 4</i> <i>Scarico: 4</i> (CAM) ≥3
EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.3.3 (ISO 105 X11)	Solidità del colore alla stiratura <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i>	5 5	<i>Variazione di colore: 4-5</i> <i>Scarico: 4</i>
EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.4.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI (CAM) 4.1.5 a) (ISO 5077)	Stabilità dimensionale	ordito: -3.0% trama: -0.5%	±5% (CAM)±8%
EN ISO 20471:2013/A1:2016 5.5.2 (ISO 13938-1)	Metodo idraulico per la determinazione della resistenza e della deformazione allo scoppio	820 KPa	>200KPa

EN ISO 20471:2013/A1:2016
5.6.3
(EN 31092)

Resistenza al vapore acqueo
 R_{et} [m² Pa/W]

$R_{et} = 2.4$ [m² Pa/W]

$R_{et} \leq 5$ [m² Pa/W]

**Tessuto
retroreflettente
D1001**

EN ISO 20471:2013/A1:2016
6.1

Requisiti fotometrici dei materiali
retroreflettenti nuovi CONFORME

EN ISO 20471:2013/A1:2016
6.2

Requisiti di prestazioni di
retroreflettenza dopo le prove di
abrasione, flessione, piegatura a
basse temperature, variazioni
termiche, lavaggio (25 cicli ISO 6330
60°C) e all'influenza della pioggia

CONFORME

$R' \geq 100$ cd/(lx m²)

ALERT

EN ISO 20471:2013/A1:2016
4.1
* Almeno il (50±10)% dell' area
minima del materiale di fondo
fluorescente deve essere sulla
parte anteriore

Superfici minime visibili
Taglia S

Classe 2
Materiale di fondo
fluorescente
0.66 m²
Materiale retroreflettente
0.16 m²
* Area massima da
destinare a loghi, scritte,
etichette, etc.
0.16 m²

*Materiale di fondo
fluorescente*
Classe 3= 0.80m²
Classe 2= 0.50m²
Classe 1= 0.14m²
Materiale retroreflettente
Classe 3= 0.20m²
Classe 2= 0.13m²
Classe 1= 0.10m²